


Инструкция по установке потайного кронштейна TVD-VFM TruVision для варифокальной купольной камеры

Описание

Рис. 1. Физические характеристики

Габариты: 200 × 26,8 мм

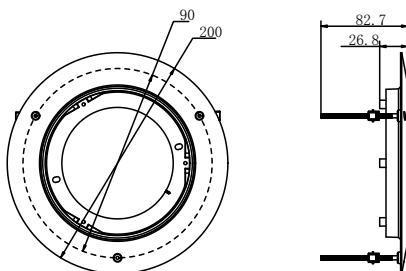

Вес: 300 г

Поддерживаемые камеры:
TVD-2202, TVD-4202
TVD-2402, TVD-4402
TVD-2404, TVD-4404
TVD-2405, TVD-4405


Анкерные болты 3 шт.



Винты PM4×16 мм (3 шт.)
(используются для установки камеры на потайной кронштейн)




Шаблон для отверстий




Установка

Установка варифокальной купольной камеры на потайной кронштейн


1. Отметьте отверстия на монтажной поверхности с помощью шаблона для отверстий.
2. Просверлите в поверхности три монтажных отверстия и отверстие с зазором для потайного кронштейна.
3. Установите три анкерных болта в кронштейн.
4. Протолкните анкерные болты в монтажные отверстия. Затягивайте анкерные болты с помощью отвертки до тех пор, пока кронштейн не будет заподлицо с монтажной поверхностью.




5. Снимите купол с помощью Тогх-ключа.



6. Проложите и подключите соединительные кабели.
7. Прикрепите купольную камеру к потайному кронштейну с помощью трех прилагаемых винтов.



8. Снова установите купол на камеру.



Юридические уведомления

Производитель Interlogix
2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 5923, USA
Авторизованный представитель компании в ЕС:
UTC Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands

Авторские права © 2017 Корпорация United Technologies. Interlogix является частью компании UTC Climate, Controls & Security Systems, подразделения корпорации United Technologies. Все права защищены.

Товарные знаки и патенты Торговые наименования, используемые в настоящем документе, могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителей или поставщиков соответствующих изделий.

Контактная информация

Контактную информацию см. на веб-сайте www.interlogix.com или www.utcfsecurityproducts.eu.