



DC-9404(IS)

Искробезопасный Звуковой Оповещатель

Ex

Описание

DC-9404(IS) – искробезопасный безадресный звуковой оповещатель (сиркена), предназначенный для установки во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

Особенности


- Звуковое давление до 85дБ на расстоянии 3м.

Сертификаты

- Класс взрывозащиты: Exib II CT6 Gb
- Сертификат: CE11.2145
- WEEE & RoHS Compliant

Установка и подключение

Ниже приведены клеммы и монтажные отверстия.

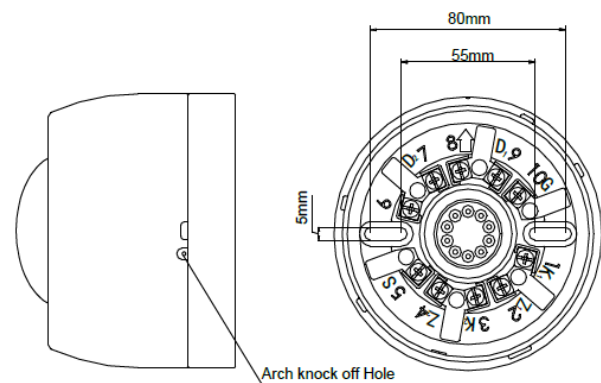

D1: (+) от модуля I-9333

D2: (-) от модуля I-9333

Схема подключения приведена ниже:

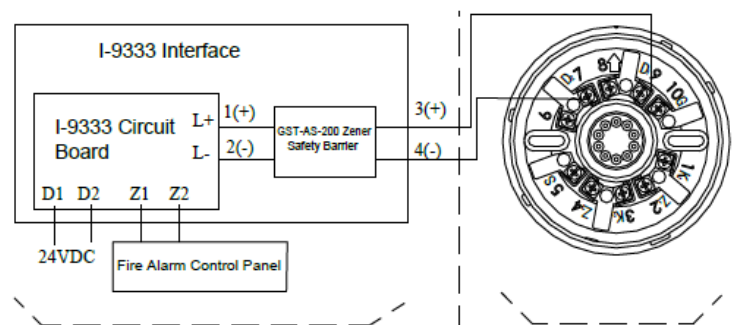


Fig. 4

Не менее 1мм²

* Используйте только кабель, сертифицированный для применения в системах АПС.

Технические характеристики

Напряжение питания	Шлейф 24В (16В~28В)
Ток	Режим ожидания: ≤5мА Тревога: ≤50мА
Степень защиты	IP33
Класс взрывозащиты	ExibIICT6 Gb
№ Сертификата	CE11.2145
ИБ Барьер	Uo=28В, Io=93мА
Звуковое давление	85дБ~115дБ на расстоянии 3 м
Температура	-10°C ~ +55°C
Влажность	≤95%, без конденсации
Размеры с базой	Ф 110мм, высота 95.9мм
Цвет	Красный
Масса	312г

Информация для заказа

Part No.	DC-9404(IS)
Наименование	Искробезопасный безадресный звуковой оповещатель
Совместимое оборудование	I-9333 Адресный модуль подключения ИБ зоны