

B036092H01-01

230V-1~50Hz

AL COMANDO REMOTO
TO REMOTE CONTROL
À TÉLÉCOMMANDE
ZU FERNSTEUERUNGS


LEGENDA - LEGEND

-  CABLAGGIO DEL COSTRUTTORE-FACTORY WIRING
CABLAGE DU CONSTRUCTEUR-KABELVERBINDUNG DURCH.DEN HERSTELLEN
-  CABLAGGIO DELL'INSTALLATORE-WIRING BY OTHERS
CABLAGE DE L'INSTALLATEUR-KABELVERBINDUNG DURCH.DRITTEN
- FS** MICRO GALLEGGIANTE SICUREZZA-SAFETY MICRO FLOAT
MICRO FLOTTEUR SECURITE'-SICHERHEIT MIKROSCHWIMMER
- IFM** MOTORE VENTIL.UNITA' INTERNA-FAN MOTOR INTERNAL UNIT
MOTEUR VENTIL.UNITÉ' INTERIEURE-VENTILATOR MOTOR INNENEINHEIT
- PS** POMPA SCARICO-DRAIN PUMP
POMPE DE DECHARGEMENT-ABLAUFPUMPE
- FC** CONDENSATORE MOTORE VENTIL.-FAN CAPACITOR
CONDENSATEUR MOTEUR VENTIL.-KONDESATOR VENTILATOR
- WV** VALVOLA ACQUA -WATER VALVE
EAU VANNE- VENTIL WASSER
- TB** MORSETTIERA-TERMINAL BLOCK
BORNES-KIEMMENBRETT
- F** PORTAFUSIBILE-FUSE HOLDER
PORTE FUSIBLE-SICHERUNGSHALTER
- R** RELE' VALVOLA -VALVE RELAY
RELAIS ELECTROVANNE -ELEKTROVENT RELAY
- PR** RELE' POMPA-PUM RELAY
RELAIS POMPE-PUMPE RELAY

COLORE CAVI - WIRE COLOURS

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| A MARRONE-BROWN | B BLU-BLUE |
| MARRON-BRAUN | BLU-BLAU |
| C NERO-BLACK | W BIANCO-WHITE |
| NOIR-SCHWARZ | BLANC-WEISS |
| R ROSSO-RED | G GRIGIO-GREY |
| ROUGE-ROT | GRIS-GRAU |
| V VIOLA-VIOLET | O ARANCIO-ORANGE |
| VIOLET-VIOLET | |
| Y/G GIALLO/VERDE-YELLOW/GREEN | |
| JAUNE/VERT-GELB/GRUN | |

ATTENZIONE: LA VARIAZIONE O LA MANOMISSIONE DEI CABLAGGI E DELLE TARATURE DEI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTA MACCHINA, FA IMMEDIAMENTE DECADERE OGNI GARANZIA DELLA STESSA.
ATTENTION: ANY WARRANTY IS DECLINED IN CASE OF FIELD CHANGES OF FACTORY WIRING AND SETTINGS.
ATTENTION: LES MODIFICATION OU INTERVENTIONS SUR LE CABLAGE ET LES REGLAGES DES SECURITES PREVEUS POUR CETTE MACHINE ENTRAINE LA SUPPRESSION DE TOUTE GARANTIE.
ACHTUNG: BEI UMSTELLUNGEN ODER VERLETZUNG DER KONTROLLEICHUNG DIESER MACHINE ENTFAEHLT SEFORT UNSERE GARANTIEPLICHT

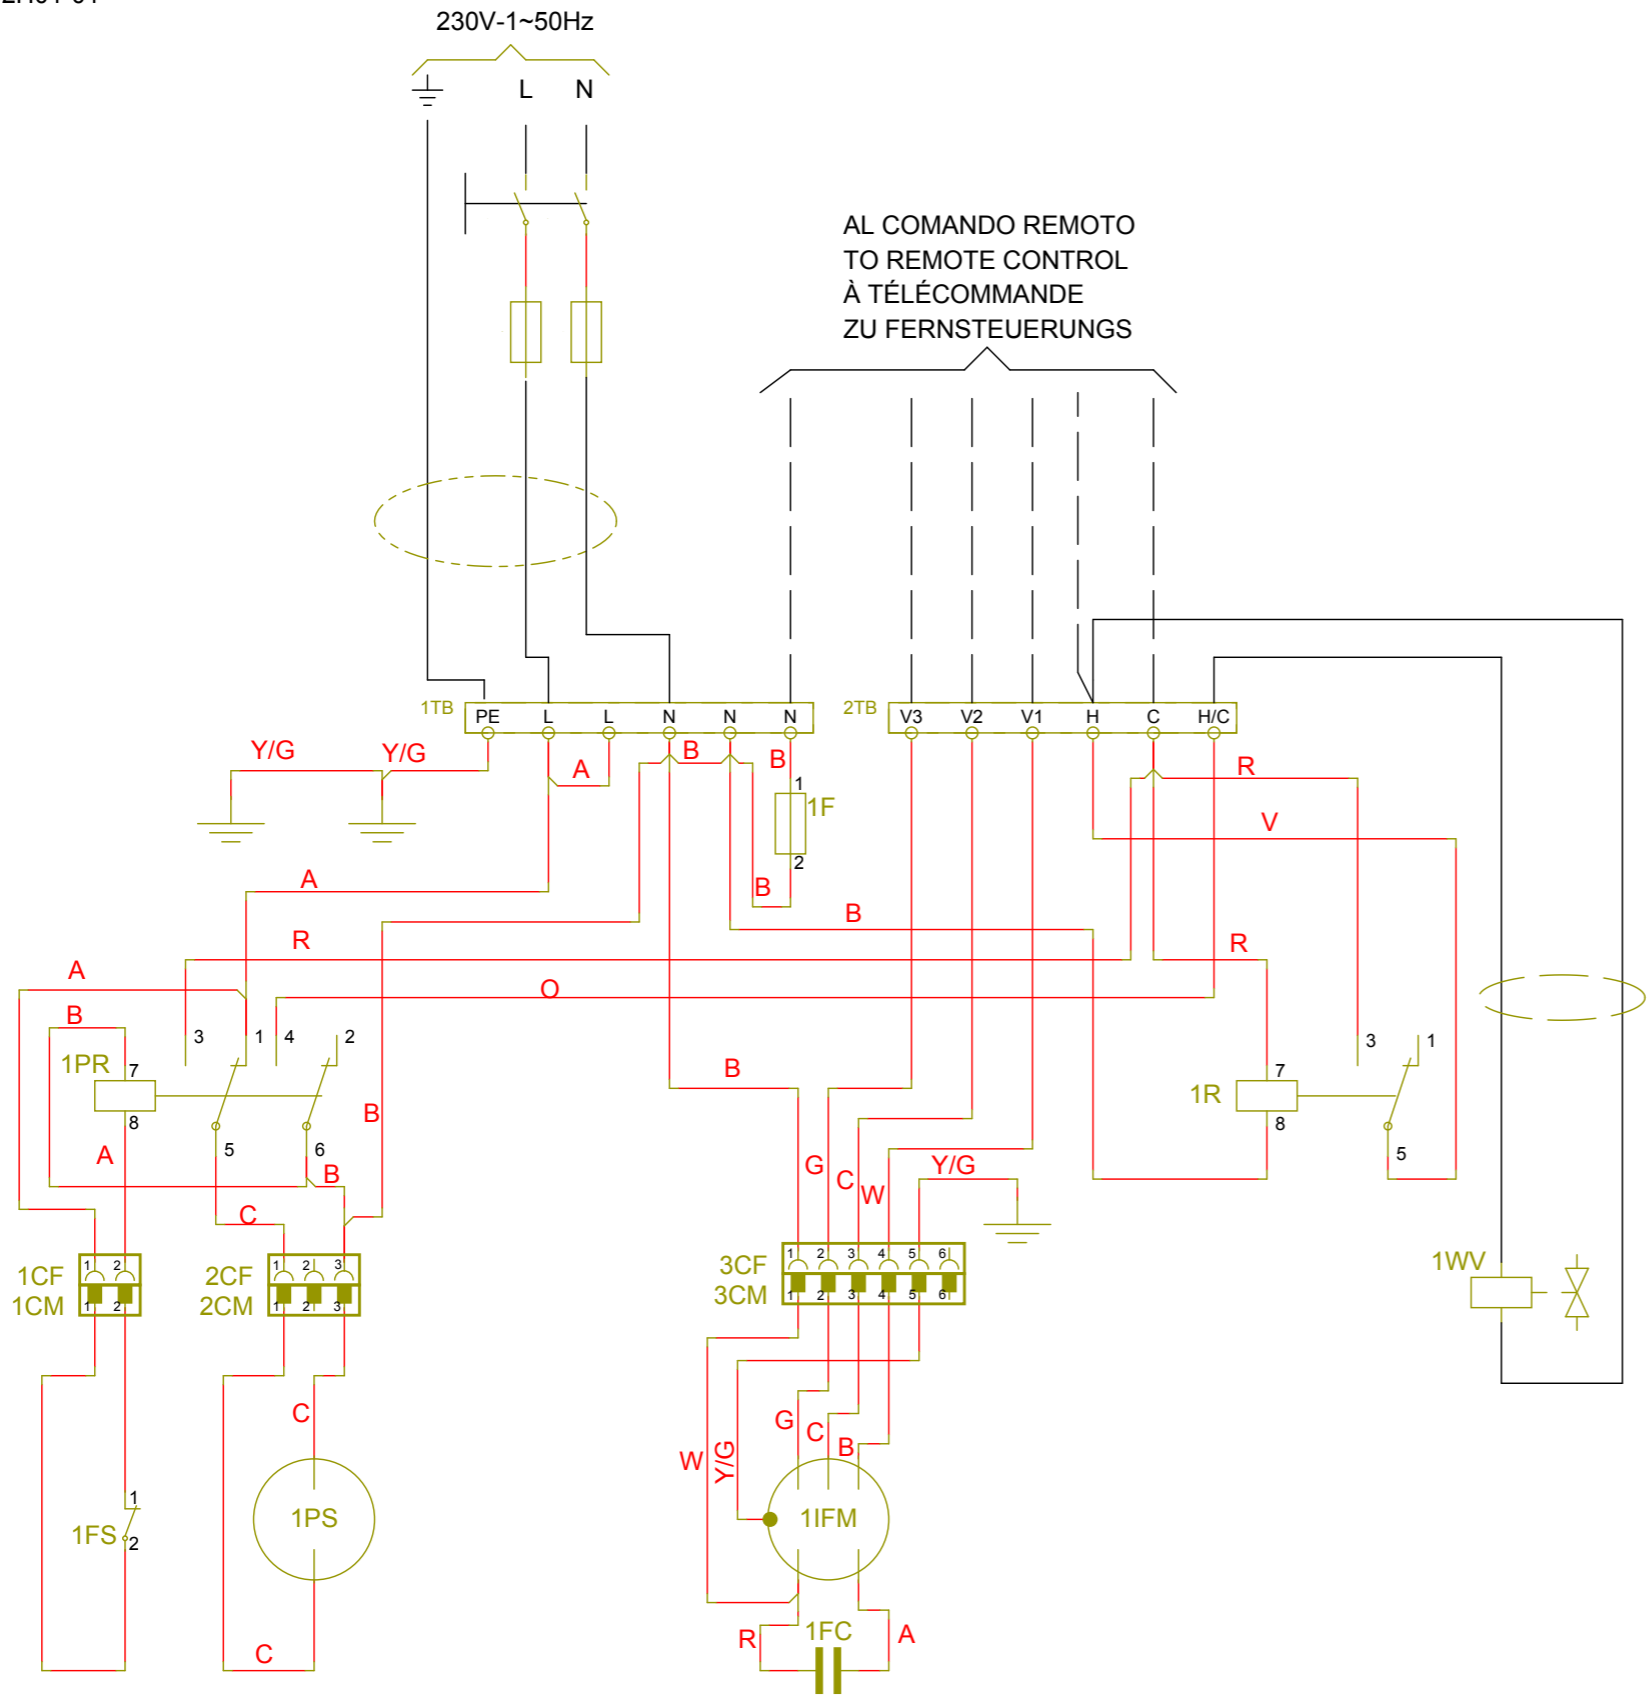

NOTE:
1- MATERIALE: CARTA SYNTAPE g/m² 80 COLORE BIANCO
2- DITTURE COLORE NERO
3- LE DITTURE DEVONO ESSERE DURATURE IN CONFORMITA' A QUANTO PRESCRITTO DALLE NORME EN60 335-2-40

195

290

				Questo disegno è di proprietà della Carrier S.p.A. Tutti gli usi sono proibiti, tranne se su suo consenso scritto.				TITOLO		CODICE		REV.	
				DATA	22/05/2008			WIRING DIAGRAM		B036092H01		01	
				DIS	riboldi_g								
				CONTR									
PCA	DESCRIZIONE MODIFICA			DATA	DIS	CON	SUB	N° PCA	425		RILASCIATO		PAG. 1
									42GWC004_008_010		8 PG		



Carrier S.p.A.
Via R. Sanzio, 9
20058 Villasanta (MI) - Italy